


RICOH
imagine. change.



ScanSnap ***iX2400***

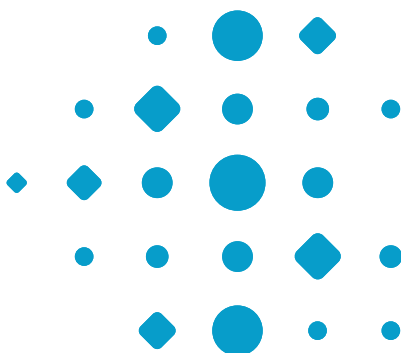

智扫慧通未来

一键连接, 保存分享尽在掌握

简约设计与高性能扫描, 尽在指尖

ScanSnap iX2400将精致简约的设计与“一键扫描”完美结合。无需复杂的网络设置, 通过USB连接即可轻松操作, 实现高效扫描。专为追求速度、简易性与可靠性的用户设计。

高性能扫描

ScanSnap iX2400打开机盖后仅需2.9秒^{*1}即可准备就绪, 一键启动即刻扫描。每分钟可双面扫描45页, 一次性最多放置100张A4文件。

针对票据等较薄、较小的纸张, 安装票据导板可确保顺畅进纸, 并支持放置50张A4文件。无论是月底归档成堆发票, 还是整理差旅报销单据, iX2400都能让扫描过程更快捷、更省心, 轻松应对大量文档的批量扫描需求。

可靠的USB连接

iX2400采用USB连接, 仅需初次配置完成后, 连接电脑即可开始扫描。适合不依赖Wi-Fi或在无线连接受限的环境中使用, 有效保护数据安全。

稳定的进纸技术

iX2400采用制动轮及超声波多张进纸传感器, 确保进纸平稳顺畅, 精准识别重张进纸。同时还配备歪斜检测功能, 若检测到纸张歪斜将自动停止进纸操作, 防止错误进纸造成损坏, 保护重要文件。



高品质成像表现

采用PFU Clear Image Capture技术,能够有效减少色彩偏移并抑制摩尔纹,实现对色彩与对比度微妙变化图像的理想扫描。



一体化软件管理



ScanSnap Home^{*2} (PC版) 是专为ScanSnap系列扫描仪打造的综合文档管理软件。用户可在一个应用程序中轻松管理、编辑、自定义扫描设置。

适应多样化的扫描环境

- 通过创建配置图标,可预设保存路径、颜色设置等参数,实现一键扫描至指定位置。
- 支持将扫描内容保存为PDF、可搜索PDF及JPEG,方便多场景应用。
- ScanSnap Home (PC版) 在扫描完成后可通过快捷菜单选择保存方式或保存位置,大幅提升工作效率。还可将扫描数据拖拽至常用应用程序,实现便捷的数据整合。

环保设计理念

iX2400在运行时的功耗约为13W,关闭电源后的功耗低于0.1W,节能高效。生产过程同样注重环保,扫描仪机身材料中有25%以上为可回收塑料^{*3},包装材料等也不含任何源自化石资源的未使用塑料^{*4}。

^{*1} 当启动模式为“快速模式”时。

^{*2} ScanSnap Home分为 PC版与移动版,iX2400支持PC版。详情请访问官方网站:

https://www.pfu-sz.com.cn/product/scansnap_ScanSnap%20Home

^{*3} 可回收塑料的使用比例可能因原料采购条件而异。

^{*4} 本产品部分材质源自制造与成型过程中产生、未经消费使用的回收材料,助力资源循环再利用。

产品规格

产品型号	ScanSnap iX2400 (白色)	
扫描方式	ADF(自动进纸器)/双面	
扫描模式	彩色, 灰度, 黑白, 自动(自动检测彩色/灰度/黑白)	
图像传感器	CIS x 2 (正面 x 1, 背面 x 1)	
光源	3色LED (红/绿/蓝)	
光学分辨率	600 dpi	
扫描速度 ^{*1} (A4纵向)	自动模式(默认) ^{*2}	单面/双面: 45 ppm
	普通模式	单面/双面: 45 ppm (彩色/灰度: 150 dpi, 黑白: 300 dpi)
	精细模式	单面/双面: 45 ppm (彩色/灰度: 200 dpi, 黑白: 400 dpi)
	超精细模式	单面/双面: 45 ppm (彩色/灰度: 300 dpi, 黑白: 600 dpi)
	最佳模式	单面/双面: 13 ppm (彩色/灰度: 600 dpi, 黑白: 1200 dpi)
纸张大小	常规扫描 ^{*3}	最小: 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) 最大: 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.)
	手动扫描	-
	照片文档护套(可配选项)	最小: 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.) 最大: 127 x 178 mm (5.0 x 7.0 in.)
	文档护套(可配选项)	最小: 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.) 最大: 297 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.)
	小册子文档护套(可配选项)	-
	长页扫描 ^{*4}	3,000 mm ^{*5} (32位时为863mm)
	智能设备	-
纸张重量(厚度)	40至209 g/m ² (11至56 lb) A8或以下: 128至209 g/m ² (34至56 lb) 硬质卡片: 0.76 mm或以下(符合ISO7810 ID-1标准)(包括浮雕卡)	
ADF容量 ^{*6}	100页 (A4, 80 g/m ² or 20 lb)	
接口	USB	USB3.2 Gen1x1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB 1.1 (接口类型: Type-C)
	Wi-Fi	-
Wi-Fi连接方式	-	
液晶屏	-	
电源要求	AC 100 至 240 V, 50/60 Hz	
电源功耗	工作模式	13W 或以下
	休眠模式	1.0 W 或以下
	当电源关闭时(默认自动模式: 一般)	0.1 W 或以下
待机模式	待机模式	1.0 W 或以下
操作环境	温度: 5 至 35 °C (41至 95 °F) 相对湿度: 20 至 80% (无凝结)	
外观尺寸(宽*深*高)	最小: 292 x 161 x 159 mm (11.50 x 6.34 x 6.26 in.) (当进纸板和叠纸器收起时)	
	最大: 292 x 477 x 286 mm (11.50 x 18.78 x 11.26 in.) (当进纸板和叠纸器展开时)	
重量	3.2 kg (7.1 lb)	
环境认证	ENERGY STAR/RoHS	
重量检测	重叠检测(超声波传感器), 长度检测	
驱动程序	ScanSnap Home (ScanSnap专用驱动) • Windows: 不支持 TWAIN/ISIS™ • macOS: 不支持 TWAIN	

^{*1} 扫描速度可能因系统环境而异。详情请访问我们的网站: https://www.pfu-sz.com.cn/product_scansnap

^{*2} 如果文档的短边小于105mm, 将以300dpi (彩色/灰度) 或600dpi (黑白) 进行扫描, 否则, 将以200dpi (彩色/灰度) 或400dpi (黑白) 进行扫描。

^{*3} 使用A3文档护套可扫描A3文档。

^{*4} 超过A4长度的文档可逐张扫描, 除“最佳模式”外, 其他模式均可使用。

^{*5} “最佳模式”下最长可扫描360mm的文档。

^{*6} 最大纸槽容量因纸张重量而异。

耗材

描述	部件号	备注
耗材套装	PA03860-0001	使用寿命: 每200,000张纸 ^{*1}
F1清洁剂	PA03950-0352	1瓶 (100ml) 用于制动轮和抓纸轮
清洁布	PA03950-0419	24包 用于制动轮和抓纸轮
清洁纸	CA99501-0012	10张 将此无纺布清洁纸与F1清洁剂配合使用

^{*1} 此推荐使用寿命适用于80 g/m² (20 磅) 的A4文档。

实际使用寿命会根据扫描文档的类型、扫描仪的使用频率与清洁频率、以及使用环境等因素而有所不同。

^{*} 建议使用专门为您的设备设计的原装或经认证的配件, 如耗材、选件及清洁套件等。

由于使用OEM或第三方配件导致设备故障、问题或损坏者, 可能无法享受保修, 以及即便在保修期内也可能需要支付维修费。

选件

描述	部件号	备注
文档护套 ^{*1}	PA03360-0013	5张, 支持照片等各种尺寸的文档
照片文档护套	PA03770-0015	3张, 支持照片(E-size, L-size, King-size)明信片 and 名片
ScanSnap便携包	PA03951-0651	用于携带ScanSnap iX2400及相关附件

^{*1} 尽管ScanSnap文档护套的推荐使用寿命为500次扫描, 但具体寿命可能因使用习惯而异。

ScanSnap文档护套用于扫描纸张重量为209g/m²或以下的文档。同时, 也可用于扫描最大216 x 297 mm的折叠文档。

ScanSnap iX2400系统要求

•Windows

操作系统	Windows 11 (64位) Windows 10 (32位/64位) ^{*1,2}	
硬件要求 ^{*3}	CPU ^{*4}	Intel or Intel-compatible processors
	显示器分辨率	1,024 x 768像素或更多
	磁盘容量 ^{*5,6}	需要 3.8 GB或更多可用磁盘空间

^{*1} ScanSnap扫描仪不支持在Windows 10 Enterprise 2015 LTSP版本上运行。

^{*2} 在桌面模式下运行 Windows。

^{*3} 如果所连接的计算机不满足这些要求, ScanSnap设备可能无法运行。

^{*4} 扫描速度可能因系统环境而异。

^{*5} 下载 ScanSnap Home (PC 版) 时需满足指定磁盘容量要求。

^{*6} 必须安装 .NET Framework 4.8或更高版本。如果未安装, 该组件会在安装ScanSnap Home (PC 版) 时一并安装, 相关安装最多需要4.5 GB磁盘空间。

^{*} 请访问“ScanSnap支持与下载”页面, 获取最新驱动/应用程序支持信息。兼容性可能因软件版本而异。

^{*} 根据上述系统和第三方软件支持政策的不同, 系统要求可能会有所变化。

•Mac

操作系统	macOS Monterey 12 或更高版本	
硬件要求 ^{*1}	CPU ^{*2,3}	Intel processor 或 Apple silicon
	显示器分辨率	1,024 x 768像素或以上
	磁盘容量	需要 2.5 GB或更多可用磁盘空间

^{*1} 如果所连接的计算机不满足这些要求, ScanSnap设备可能无法运行。

^{*2} ScanSnap设备还可以支持基于Apple Silicon的Mac计算机。请访问“ScanSnap支持与下载”页面获取最新支持信息。

^{*3} 扫描速度可能因系统环境而异。

^{*} 兼容性可能因软件版本而异。请访问“ScanSnap支持与下载”页面, 获取最新驱动/应用程序支持信息。

^{*} 根据上述系统和第三方软件支持政策的不同, 系统要求可能会有所变化。

•软件

Windows	Mac	iOS/iPadOS	Android™/ChromeOS
ScanSnap Home (for PC) ^{*1}		-	
ABBYY FineReader for ScanSnap™		-	

^{*1} 安装ScanSnap Home (PC 版) 需要计算机并连接互联网。请访问公司官网获取相关下载信息：
<https://www.pfu-sz.com.cn/download/scansnap>

^{*} 下载和更新软件需要连接互联网。建议在联网状态下将相关软件更新至最新版本。

•随机附件

• 安全注意事项 • 交流电源线 • 交流适配器 • USB线 • 票进纸导板

本扫描仪设计用于扫描依据适用版权法规及其他法律可合法传播的文件, 用户须自行对如何使用本扫描仪负责。ScanSnap用户应遵守一切适用的当地法律法规, 包括但不限于版权法。

^{*} ABBYY™FineReader™Engine©ABBYY.OCR by ABBYY.ABBYY and FineReader is ABBYY Software, Ltd. (注册于部分司法管辖区) 的商标。

^{*} Android和Chrome OS是Google LLC的商标或注册商标。

^{*} Intel是Intel Corporation或其子公司的商标。

^{*} ISIS是Open Text的商标。

^{*} Mac, macOS, iPad和iPhone是Apple Inc.在美国和其他国家注册的商标。

^{*} Microsoft和Windows是Microsoft集团公司的商标。

^{*} ScanSnap, ScanSnap logo和ScanSnap Home是PFU Limited的注册商标或商标。

^{*} 其他公司名称和产品名称是各自公司的商标或注册商标。



株式会社PFU确定本产品符合ENERGY STAR的能效指南。

ENERGY STAR为美国的注册商标。

 安全注意事项	使用本产品前, 请务必仔细阅读所有安全注意事项, 并按照指示使用本设备。	请勿将本设备置于湿润、潮湿或者存在蒸汽、灰尘或油污的区域。在此类区域使用本产品可能会导致电击、火灾或产品损坏。
---	--------------------------------------	---

RICOH和RICOH标志是株式会社理光的注册商标。其他产品名称为各自公司的商标或注册商标。

规格如有变更, 恕不另行通知。请访问ScanSnap系列网站了解更多信息。

<https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/> ©PFU Limited 2025

联系我们

必福优信息设备(深圳)有限公司
深圳市福田区梅林街道梅丰社区北环大道6018号华强科创广场1栋14层05单元
电话: (86) 0755 - 2601 7820
理光扫描仪咨询热线: 400 830 6390
网址: www.pfu-sz.com.cn

